

# Agentes Limpiadores para Canteadoras y el Mueble

## Agente Antiadherente **TR 8 PLUS**

### Recomendaciones

Se aplica mediante spray antes del pegado. En la zona superior e inferior del canto de la pieza.

### Resultados

Evita la adhesión del adhesivo Hot-Melt del tipo EVA, PO y PUR sobrante a la pieza del en el proceso de canteado.



## Limpiador Manual **TYPE A**

### Recomendaciones

Apropiado para limpieza de todo tipo de superficies como melamina, HPL y cantos de PVC, ABS, PP y PE. Se seca rápidamente sin dejar huellas.

### Resultados

Sin esfuerzo elimina los residuos de adhesivos del tipo EVA, PO y PUR.



## Agente Antiadherente **TR 12 PLUS**

### Recomendaciones

Aplicación intermitente mediante spray en el rodillo de presión.

### Resultados

Evita que el adhesivo Hot-Melt del tipo EVA, PO y PUR sobranse se adhiera al rodillo, a las zapatas de deslizamiento ó patines y al canto.



## Agente Antiestático **KM 1**

### Recomendaciones


Se aplica mediante spray tras la zona de los rodillos de presión y en la zona de mecanizado del canto. En la zona superior e inferior del canto de la pieza. Para adhesivos Hot-Melt del tipo EVA, PO y PUR.

### Resultados

Le quita a la canteadora la carga estática, evitando la suciedad estática en las piezas, el canto, la maquina y las herramientas.



## Sistemas de limpieza en canteadoras

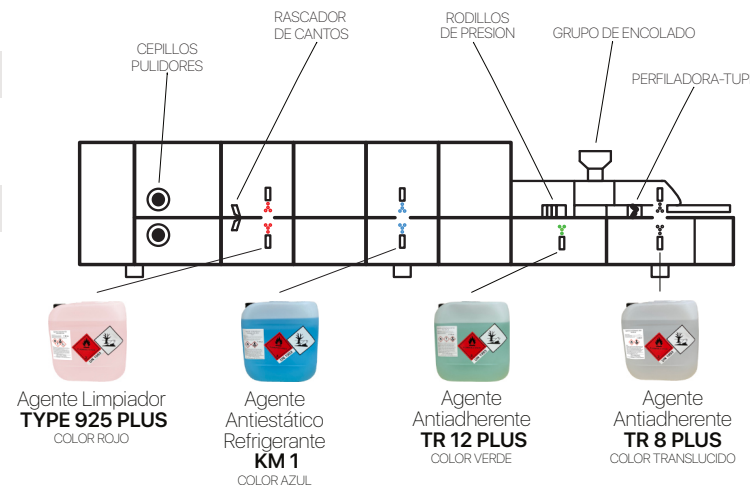

## Agente Limpiador **TYPE 925 PLUS**

### Recomendaciones

Aplicación antes de los cepillos pulidores mediante spray. Se aplica en la zona superior e inferior de la pieza.

### Resultados

Sin esfuerzo elimina los residuos de adhesivo EVA, PO y PUR. Recupera el brillo del canto. Para cantos de PVC, ABS, PP y PE.



**JWT**  
Technical

info@jwt.solutions · Ph. +34 963 683 756 · www.jwt.solutions